

ПОЛУПРИЦЕПЫ И ПРИЦЕПЫ

КАТАЛОГ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



САМОСВАЛЬНЫЕ



НИЗКОРАМНЫЕ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



ЛОМОВОЗЫ



ПЕРЕВОЗКА СКОТА И ПТИЦЫ



ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКА
Бобруйск


О ЗАВОДЕ

Завод Спецавтотехника – производитель известных во всем СНГ прицепов, полуприцепов, низкорамных тралов торговой марки САТ, предназначенных для различных отраслей промышленности: строительства, сельского, лесного, коммунального хозяйства, транспортных и других организаций.

Предприятие на протяжении более чем полвека специализируется на выпуске высококачественной прицепной техники с отличными техническими характеристиками, широкой применимостью и долгим сроком службы. Завод Спецавтотехника постоянно расширяет ассортимент новинками, изготавливает полуприцепы на заказ в соответствии с потребностями клиента, внимательно относится к деталям и ведет гибкую ценовую политику.

В соответствии с белорусскими и международными стандартами предприятие разработало и наладило выпуск универсальных моделей полуприцепов грузоподъемностью до 50 тонн включительно, которые подходят для тягачей различных типов.



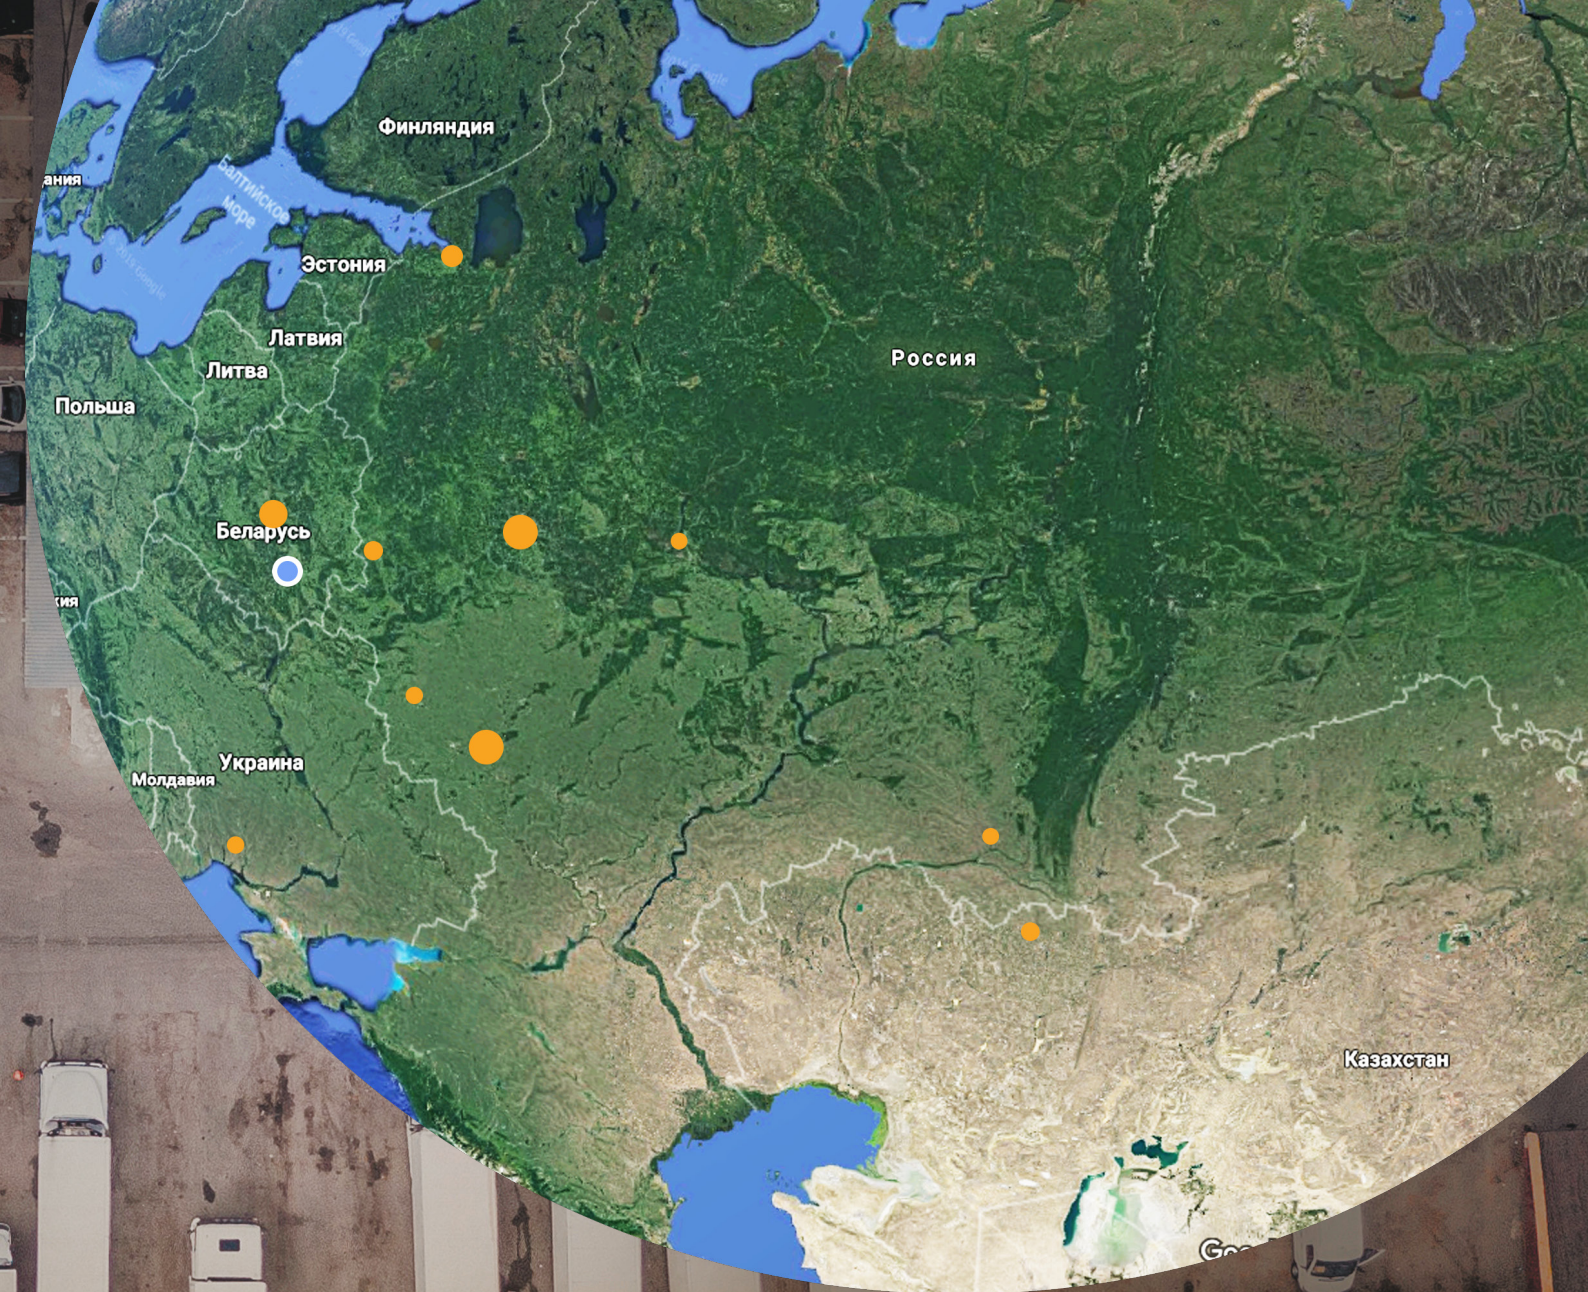

в мире
первого в мире
(40 тонн) и
объемом кузова (до 57 м.куб.).

Тракторный птицевоз ППП-4
С созданием тракторного самосвала
4 появились уникальные требования к
пунктов приёмки птицы современных
убойных линий.

2011 г.

Вместительный скотовоз
Новый удлиненный скотовоз ТПС6-02 позволяет
перевозить еще больше свиней и мелкого рогатого
скота за один рейс, а также сократить время
заполнения автопоезда животными.

2016 г.

Низкорамные полуприцепы
Производство низкорамных тралов САТ-173,
САТ-183 грузоподъемностью от 40 тонн для
транспортировки тяжелых и
крупногабаритных грузов

2018 г.



Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный CAT119



Объем кузова до 57 м³




ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО

ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ

ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

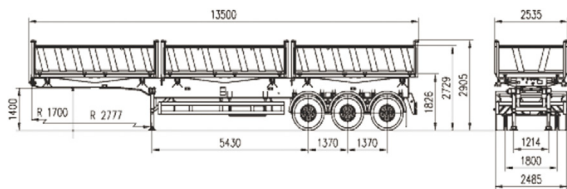

Описание

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный CAT119 (боковая разгрузка трех независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов, зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды и попутных пакетированных длинномерных грузов.

В базовую комплектацию входит: подвеска рессорно-балансирная типа, гидроцилиндр Penta/HYVA, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики


Модель	* - подвеска пневматического типа					
	CAT119	CAT119	CAT119	CAT119*	CAT119*	CAT119*
Масса перевозимого груза, не более (кг)	48 100	47 500	46 900	46 400	46 000	45 700
Снаряженная масса, не более (кг)	12 400	13 000	13 600	11 600	12 000	12 350
Технически допустимая масса, не более (кг)	60 500			58 000		
Объем кузова, м³	27	39	57	27	36	51
Габаритные размеры:						
Длина, мм	13 500			12 500		
Высота, мм	2 900	3 300	3 900	3 100	3 400	3 800
Ширина, мм	2 550					
Высота ССУ тягача, мм	1 150/1 370					
Шины	12,00 R20			385/65 R22,5		
Количество осей/колес	3/12+1			3/6+1		

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций



Объем кузова до 33 м³

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный CAT118

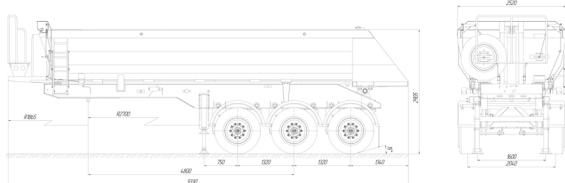

Описание

- ⚠ Для жестких условий эксплуатации
- ⚠ Толщина стенки 6 мм, днище 8 мм, усиленная рама
- ⚠ Гидроцилиндр 250 BAR

Полуприцеп автомобильный самосвальный CAT118 (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов, зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, а также легко-весных грузов.

Характеристики

Модель	CAT118		
Масса перевозимого груза, не более (кг)	35 400	35 100	34 800
Снаряженная масса, не более (кг)	8 200	8 500	8 800
Технически допустимая масса, не более (кг)	43 600		
Объем кузова, м³	19,5	26	33
Габаритные размеры:			
Длина, мм	9 330		
Высота, мм	3050	3 270	3 650
Ширина, мм	2 500		
Высота ССУ тягача, мм	1 150-1 370		
Шины бескамерные	385/65 R22,5		
Количество осей/колес	3/6+1		

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп двухосный самосвальный CAT112C




Объем кузова до 36 м³



ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО

ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ

ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

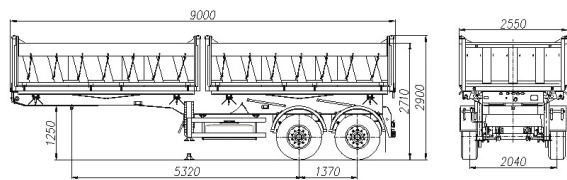

Описание

Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный CAT112C (боковая разгрузка двух независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, силоса, корнеплодов, попутных пакетированных грузов (длинной не более 10 м).

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	CAT112C		CAT112C
Масса перевозимого груза, не более (кг)	24 800	24 550	24 200
Снаряженная масса, не более (кг)	7 200	7 450	7 800
Технически допустимая масса, не более (кг)	32 000		
Объем кузова, м³	20	26	36
Габаритные размеры:			
Длина, мм	9 100		
Высота, мм	3 100	3 220	3 520
Ширина, мм	2 550		
Высота ССУ тягача, мм	1 150-1 370		
Шины бескамерные	385/65 R22,5		
Количество осей/колес	2/4+1		



Объем кузова до 36 м³

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118В

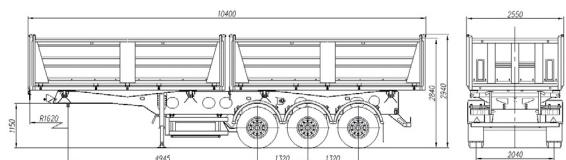

ПЕРЕВОЗКА РАЗНЫХ ГРУЗОВ ОДНОВРЕМЕННО

ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОПРОКИДЫВАНИЯ

ВНУТРЕННИЕ СЪЕМНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Описание

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118В (боковая разгрузка трех независимых кузовов) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, силоса, корнеплодов, попутных пакетированных грузов (длинной не более 10 м).

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики


Модель	САТ118В
Масса перевозимого груза, не более (кг)	32 750
Снаряженная масса, не более (кг)	8 250
Технически допустимая масса, не более (кг)	41 000
Объем кузова, м³	36
Габаритные размеры:	
Длина, мм	10 400
Высота, мм	2 940
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 150
Шины бескамерные	385/65 R22,5
Количество осей/колес	3/6

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп двухосный самосвальный CAT112



Объем кузова до 38 м³

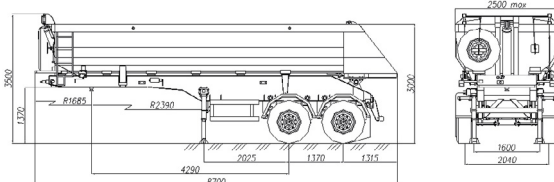

Описание

Полуприцеп автомобильный двухосный самосвальный CAT112 (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 38 м³, при ССУ тягача не выше 1150 мм).

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, подвеска рессорно-балансирного типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	CAT112		
Масса перевозимого груза, не более (кг)	24 500	24 200	23 800
Снаряженная масса, не более (кг)	8 000	8 300	8 700
Технически допустимая масса, не более (кг)	32 500		
Объем кузова, м³	19,5	26	33
Габаритные размеры:			
Длина, мм	8 700		
Высота, мм	3 300	3 500	3 800
Ширина, мм	2 500		
Высота ССУ тягача, мм	1 150-1 370		
Шины бескамерные	385/65 R22,5		
Количество осей/колес	2/4+1		



Объем кузова до 40 м³

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118С

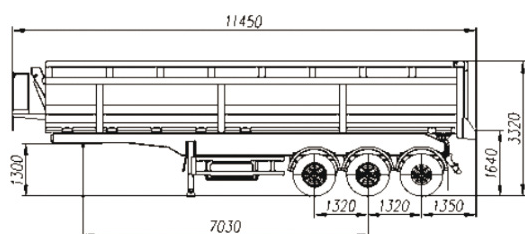

Описание


Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный САТ118С (задняя разгрузка) предназначен для перевозки различных строительных сыпучих инертных материалов (песок, гравий), зерна, угля, корнеплодов, металлолома, руды, легковесных грузов (для максимального объема кузова 40 куб. м).

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси и подвеска пневматического типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	САТ118С
Масса перевозимого груза, не более (кг)	33 700
Снаряженная масса, не более (кг)	9 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	42 700
Объем кузова, м³	40
Габаритные размеры:	
Длина, мм	11 450
Высота, мм	3 320
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 250
Шины бескамерные	385/65 R22,5
Количество осей/колес	3/6+1

Полуприцеп двухосный самосвальный CAT140



Объем кузова до 60 м³

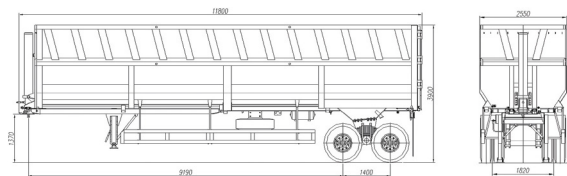


Описание

Полуприцеп автомобильный самосвальный CAT140 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для перевозки легковесных сыпучих грузов, щепы технологической, древесно-стружечных отходов, соломы и др. легко-весных грузов.

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси BPW, подвеска рессорно-балансирная типа «W», тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	CAT140
Масса перевозимого груза, не более (кг)	23 000
Снаряженная масса, не более (кг)	9 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	32 000
Объем кузова, м³	60
Габаритные размеры:	
Длина, мм	11 900
Высота, мм	3 900
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 370
Шины	12.00R20
Количество осей/колес	2/8+1



Объем кузова до 40,8 м³

Полуприцеп автомобильный трехосный самосвальный CAT105

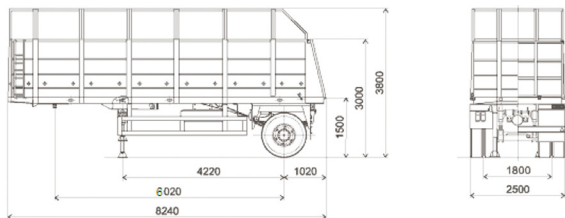

БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Описание

Полуприцеп автомобильный самосвальный CAT105 (щеповоз с задней разгрузкой) предназначен для перевозки щепы технологической, древесно-стружечных отходов, торфа, лигнина, силоса, комбикорма, при усилении пола и бортов — металлолома с низкой плотностью. Одноосный, двускатный, безрамная конструкция.


В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тент, тормозная система с пневмооборудованием wabco.

Характеристики


Модель	CAT105
Масса перевозимого груза, не более (кг)	14 000
Снаряженная масса, не более (кг)	5 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	19 000
Объем кузова, м³	40,8
Габаритные размеры:	
Длина, мм	8 240
Высота, мм	3 800
Ширина, мм	2 500
Высота ССУ тягача, мм	1 400
Шины	12,00R20
Количество осей/колес	1/4+1

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп со сдвижными полами CAT150



Объем кузова до 92 м³

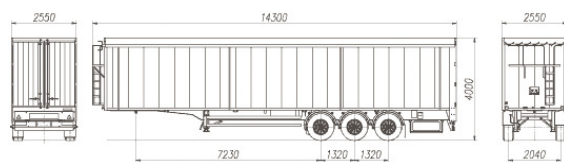

Описание

- ⚠ **Оригинальные полы и система Cargo Floor**
- ⚠ **Усиленная обвязка и рама для тяжелых условий эксплуатации**
- ⚠ **Высота ССУ от 1 100мм до 1 500мм**

Полуприцеп со сдвижными полами CAT150 (саморазгружающийся без поднятия кузова, самозагрузка) предназначен для перевозки легковесных сыпучих грузов, на паллетах, многосоставных грузов. Кузов и подвижный борт полуприцепа изготовлен из алюминиевых профилей.

Характеристики


Модель	CAT150		CAT150
Масса перевозимого груза, не более (кг)	35 000		
Снаряженная масса, не более (кг)	8 700	8200	
Технически допустимая масса, не более (кг)	43 700	43 200	
Объем кузова, м³	92		
Габаритные размеры:			
Длина, мм	14 300		
Высота, мм	4 000		
Ширина, мм	2 550		
Высота ССУ тягача, мм	1 150		
Шины бескамерные	385/65R22,5		
Количество осей/колес	3/6+1		

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций



Объем кузова до 71 м³

Полуприцеп автомобильный трехосный САТ119М

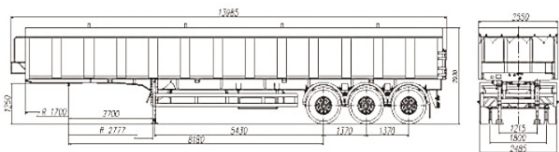

Описание

Полуприцеп-ломовоз автомобильный трехосный САТ119М (металловоз) со стальной не самосвальной платформой и распашными воротами предназначен для перевозки металлолома, длинномерного груза (ж/б конструкции, длинный металлопрокат) и др. общехозяйственных грузов.

В базовую комплектацию входит: оси, подвеска рессорно-балансирного типа, тент, тормозная система wabco, электрооборудование Егмах, задние распашные ворота.

Характеристики

Модель	САТ119М	
Масса перевозимого груза, не более (кг)	42 000	40 400
Снаряженная масса, не более (кг)	12 000	13 600
Технически допустимая масса, не более (кг)	54 000	
Объем кузова, м³	42	71
Габаритные размеры:		
Длина, мм	13 985	
Высота, мм	2 910	3 910
Ширина, мм	2 550	
Высота ССУ тягача, мм	1 150/1 400	
Шины	12,00 R20	
Количество осей/колес	3/12+1	


*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Самосвальный прицеп CAT14B (задняя разгрузка)



Объем кузова до 21 м³

НИЗКОЕ, УСИЛЕННОЕ ДЫШЛО
ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

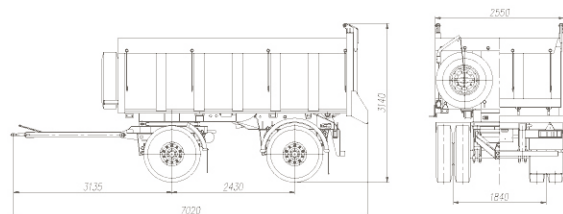

Описание

⚠ Прицеп оснащён низким, усиленным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь

⚠ Усиленная рама и кузов

Прицеп CAT14B (самосвальный), с задней разгрузкой предназначен для перевозки инертных и сыпучих грузов в тяжёлых условиях эксплуатации. Цельнометаллический, задний бортам с верхней точкой вращения и механическими запорами ручного действия, оси (12 тон).


Характеристики

Модель	CAT14B
Масса перевозимого груза, не более (кг)	16 000
Снаряженная масса, не более (кг)	6 400
Технически допустимая масса, не более (кг)	22 400
Объем кузова, м³	16
Объем кузова с надставными бортами, м³	21
Габаритные размеры:	
Длина, мм	7 020
Высота, мм	3 140
Ширина, мм	2 550
Шины	12,00 R20
Количество осей/колес	2/8+1



Объем кузова до 30 м³

Самосвальный трехосный прицеп САТ135В (задняя разгрузка)

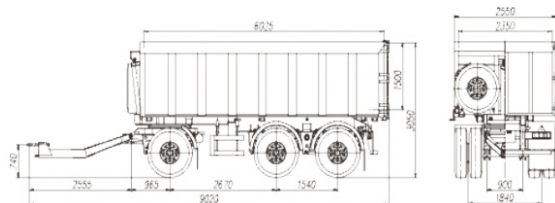

для тяжелых условий эксплуатации

низкое, усиленное дышло

импортные комплектующие

Описание

⚠ Прицеп оснащён низким, усиленным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь

⚠ Усиленная рама и кузов

⚠ Трехосный двухскатный рессорно-балансирный агрегат для тяжелых условий, рассчитан на перевозку до 30 тонн груза

Самосвальный трехосный прицеп САТ135В используется для транспортировки навалочных, сыпучих грузов. Техника подходит для применения в тяжелых условиях. Прицеп оснащён низким, удлиненным дышлом, что позволяет разгрузить прицеп не расцепляясь с самосвалом.

Характеристики

Модель	САТ135В	САТ135В
Масса перевозимого груза, не более (кг)	27 500	27 200
Снаряженная масса, не более (кг)	8 500	8 800
Технически допустимая масса, не более (кг)	36 000	
Объем кузова, м³	21	30
Габаритные размеры:		
Длина, мм	9 185	
Высота, мм	3 035	3 700
Ширина, мм	2 550	
Шины	12,00 R20	
Количество осей/колес	3/12+1	

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Прицеп двухосный самосвальный CAT14Л (ломовоз)




Объем кузова до 31,5 м³

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВОРОТА БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

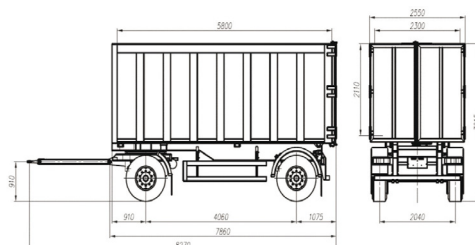

Описание

- ⚠ **Облегченная конструкция**
- ⚠ **Распашные задние ворота без поперечной балки**

Прицеп-ломовоз автомобильный двухосный самосвальный CAT14Л (задняя разгрузка) предназначен для перевозки металлолома, любых объёмных сыпучих, инертных, навалочных грузов (в том числе промышленных и строительных отходов, и пр.).


Характеристики

Модель	CAT14Л
Масса перевозимого груза, не более (кг)	11 660
Снаряженная масса, не более (кг)	6 340
Технически допустимая масса, не более (кг)	18 000
Объем кузова, м³	31,5
Габаритные размеры:	
Длина, мм	8 100
Высота, мм	2 550
Ширина, мм	4 000
Шины	385/65 R22,5
Количество осей/колес	2/4+1



Объем кузова до **16,8 м³**

Прицеп самосвальный CAT14A (боковая разгрузка)

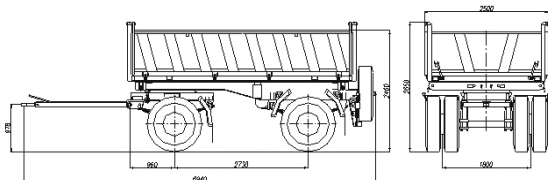

Описание

Прицеп CAT14A (самосвальный), с боковой разгрузкой предназначен для перевозки инертных и сыпучих грузов в жестких условиях эксплуатации. Цельнометаллический, с боковыми бортами, с верхней точкой вращения и механическими запорами ручного действия; разгрузка кузова – в боковые стороны.

В базовую комплектацию входит: Гидроцилиндр Penta/HYVA, оси (12 тон), подвеска рессорно-балансирного типа, тент, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики


Модель	CAT14A
Масса перевозимого груза, не более (кг)	17 000
Снаряженная масса, не более (кг)	5 450
Технически допустимая масса, не более (кг)	22 400
Объем кузова, м³	9,72
Объем кузова с надставными бортами, м³	16,8
Габаритные размеры:	
Длина, мм	6 940
Высота, мм	2 650
Ширина, мм	2 500
Шины	12,00 R20
Количество осей/колес	2/8+1

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп низкорамный CAT173



Грузоподъемность до 40 т

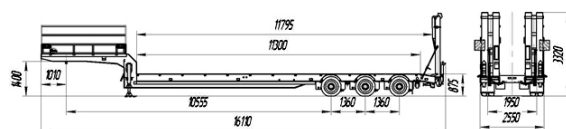

Описание

- ⚠ Низкая погрузочная высота
- ⚠ Двухсекционные усиленные трапы
- ⚠ Длина до 12м грузовой части платформы
- ⚠ Автономная гидростанция не требует гидрофицированного тягача

Полуприцеп низкорамный CAT173 предназначен для перевозки строительной и другой техники. Относительно высокая грузоподъемность данной модели позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники, причём тягачом выступит любой штатный тяжелый тягач.


Характеристики

Модель	CAT173
Грузоподъемность, не более (кг)	40 000
Снаряженная масса, не более (кг)	10 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	50 000
Габаритные размеры:	
Длина, мм	16 200
Высота, мм	3 320
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 250/1 400
Шины	235/75 R17,5
Количество осей/колес	3/12+1



Грузоподъемность до 50 т

Полуприцеп низкорамный CAT183

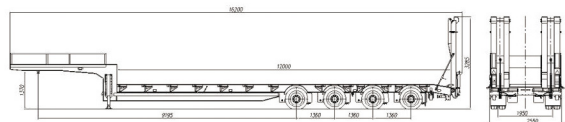

Задняя подруливающая ось

Двухсекционные усиленные трапы

Длина грузовой части платформы 12 м

Автономная гидростанция на трапах

Погрузочная высота платформы 835 мм платформы 12 м

Описание

- ⚠ Низкая погрузочная высота
- ⚠ Двухсекционные усиленные трапы
- ⚠ Задняя подруливающая ось
- ⚠ Автономная гидростанция не требует гидрофицированного тягача

Полуприцеп низкорамный CAT183 предназначен для перевозки строительной техники. Относительно высокая грузоподъемность низкорамника позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники, при этом тягачом может выступать любой штатный тягач.

Характеристики

Модель	CAT183
Грузоподъемность, не более (кг)	50 000
Снаряженная масса, не более (кг)	13 500
Технически допустимая масса, не более (кг)	63 500
Габаритные размеры:	
Длина, мм	16 060
Высота, мм	3 360
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 350
Шины	235/75 R17,5
Количество осей/колес	4/16+1

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций


Полуприцеп низкорамный CAT153



Грузоподъемность до 23 т

ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 12 М

ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

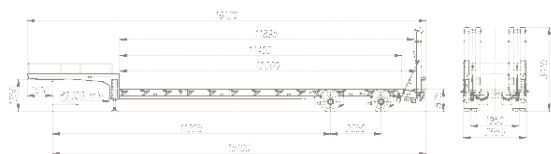

Описание

Полуприцеп низкорамный CAT153 предназначен для перевозки строительной и другой техники. Высокая грузоподъемность данной модели позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники, причём тягачом выступит любой тягач.

В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, выдвижные уширители платформы.

Характеристики

Модель	CAT153
Грузоподъемность, не более (кг)	23 000
Снаряженная масса, не более (кг)	8 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	31 000
Габаритные размеры:	
Длина, мм	16 120
Высота, мм	3 010
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 250
Шины бескамерные	235/75 R17,5
Количество осей/колес	2/8+1




Грузоподъемность до **25,7 т**

Прицеп низкорамный CAT143

ДЛИННА ГРУЗОВОЙ ЧАСТИ ПЛАТФОРМЫ 7 М

ПОГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ 875 ММ

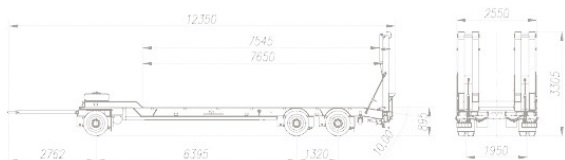

Описание

Прицеп низкорамный CAT143 предназначен для перевозки строительной техники, установки горизонтального бурения и др. техники. Относительно высокая грузоподъемность данной модели позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники.

В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, трапы - ручной гидравлический привод.


Характеристики

Модель	CAT143
Грузоподъемность, не более (кг)	25 700
Снаряженная масса, не более (кг)	7 300
Технически допустимая масса, не более (кг)	33 000
Габаритные размеры:	
Длина, мм	12 350
Высота, мм	3 305
Ширина, мм	2 550
Шины	235/75 R17,5
Количество осей/колес	3/12+1

Прицеп низкорамный САТ143К



Грузоподъемность до 20,8 т

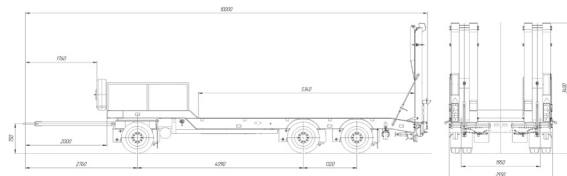

Описание

Прицеп низкорамный САТ143К предназначен для перевозки строительной техники, установки горизонтального бурения и др. техники. Модель позволяет перевозить практически весь спектр стандартной дорожно-строительной техники.

В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	САТ143К
Грузоподъемность, не более (кг)	20 800
Снаряженная масса, не более (кг)	6 200
Технически допустимая масса, не более (кг)	27 000
Габаритные размеры:	
Длина, мм	9 900
Высота, мм	3 380
Ширина, мм	2 530
Шины бескамерные	235/75 R17,5
Количество осей/колес	3/2+1



Грузоподъемность до 9,8 т

Прицеп низкорамный CAT133

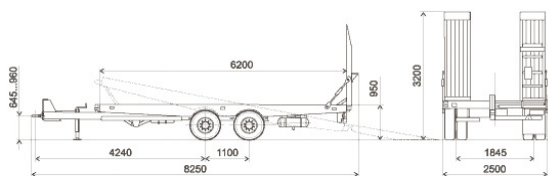

ПОДХОДИТ К ГРУЗОВИКУ И ТРАКТОРУ

НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА

ОСИ ТАНДЕМ - ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Описание

Прицеп низкорамный CAT133 предназначен для перевозки малотоннажной строительной, коммунальной техники, установки горизонтального бурения или др. техники. Облегчен заезд техники с низкой посадкой — наклоняющаяся платформа прицепа выходит в одну линию с трапами.

В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax, трапы - ручной привод.


Характеристики

Модель	CAT133
Грузоподъемность, не более (кг)	9 800
Снаряженная масса, не более (кг)	4 300
Технически допустимая масса, не более (кг)	14 100
Погрузочная высота, м	0,95
Габаритные размеры:	
Длина, мм	8 250
Высота, мм	3 200
Ширина, мм	2 500
Шины	235/75 R17,5
Количество осей/колес	2/8+1

Прицеп низкорамный CAT123



Грузоподъемность до 5 т

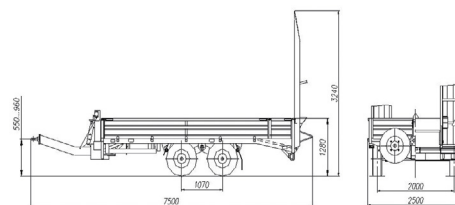

Описание

Двухосный бортовой низкорамный прицеп для погрузчика CAT123 используется при производстве рассредоточенных малообъемных работ для перевозки различных грузов, а также малотоннажной дорожной, строительной техники с ее самостоятельным съездом и заездом на прицеп без помощи крана.


В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа, тормозная система wabco, электрооборудование Ermax.

Характеристики

Модель	* - не самосвальный	
	CAT123	CAT123
Грузоподъемность, не более (кг)	4 500	5 000
Снаряженная масса, не более (кг)	2 650	2 200
Технически допустимая масса, не более (кг)	7 150	7 200
Габаритные размеры:		
Длина, мм	6 360	7 500
Высота, мм	1 330	3 240
Ширина, мм	2 500	
Шины бескамерные	225/75 R16 (235/75 R 17,5)	
Количество осей/колес	2/4+1	

Грузоподъемность до 15 т

Полуприцеп автомобильный CAT191

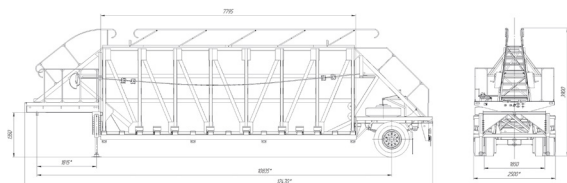

Описание

Одноосный панелевоз CAT191 предназначен для перевозки железобетонных панелей, металлических форм, а также других грузов, которые соответствуют грузоподъемности полуприцепа.

В базовую комплектацию входит: подвеска рессорного типа, тормозные механизмы барабанного типа, пневматический двухпроводный привод Wabco, электрооборудование Ermax.


Характеристики

Модель	CAT191
Грузоподъемность, не более (кг)	14 240
Снаряженная масса, не более (кг)	5 760
Технически допустимая масса, не более (кг)	20 000
Габаритные размеры:	
Длина, мм	12 450
Высота, мм	3 880
Ширина, мм	2 540
Шины	11,00 R 20
Количество осей/колес	1/4+1

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Подкатная тележка трехосная CAT142

Нагрузка на тележку 26,2 т

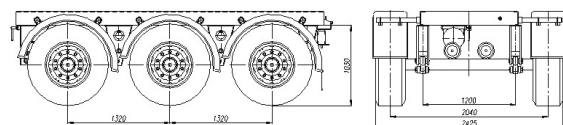

Описание

- ⚠ **Возможны разные варианты исполнений**
- ⚠ **Взаимозаменяема со старыми тележками других производителей, под замену**
- ⚠ **Европейские комплектующие**

Подкатная тележка трехосная CAT142 (односкатная ошиновка) предназначена для последующей установки емкостей (цистерн), используемых для перевозки различных жидких, текучих грузов или др. надстроек.

В базовую комплектацию входит: оси и подвеска пневматического типа.

Характеристики

Модель	CAT142
Допустимая нагрузка на тележку, (кг)	26 200
Снаряженная масса, не более (кг)	2 990
Габаритные размеры:	
Длина, мм	5 895
Высота, мм	1 200
Ширина, мм	2 500
Шины	385/65 R22,5
Количество осей/колес	3/6+1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ



Полуприцеп тракторный ППП-4

Полуприцеп тракторный ППП-4 (для перевозки индейки)

Полуприцеп тракторный ТПС6

Полуприцеп тракторный ТПС6-01

Тележка для перевозки скота ТПС6-02

Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К (скотовоз)

Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К01 (скотовоз)

Полуприцеп тракторный ТТ-1С

Полуприцеп тракторный ТТ-2С

Прицеп-рулоновоз тракторный ППР-11

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-4,5

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-7

Полуприцеп самосвальный тракторный ПСГУ-6,5

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПСТ-12У

Мусоровоз бункеровоз для трактора ППСТ-6

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-7




Объем кузова до 10,3 м³



БЕЗРАМНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОРТОВ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

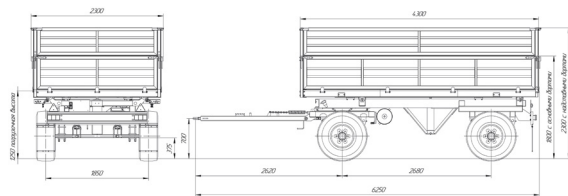

Описание

Прицеп тракторный 2ПТС-7 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы производится на три стороны.

Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики


Модель	*Сетчатые борта	
	2ПТС-7	2ПТС-7-01
Грузоподъемность, не более (кг)	7 000	
Снаряженная масса, не более (кг)	2 100	2 280
Технически допустимая масса, не более (кг)	9 100	9 280
Объем кузова, м³	5,6	10,3
Габаритные размеры:		
Длина, мм	6 250	
Высота, мм	1 800	2 300
Ширина, мм	2 300	
Шины	11,5/80-15,3	
Количество осей/колес	2/4	

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций



Объем кузова до 10,3 м³

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6

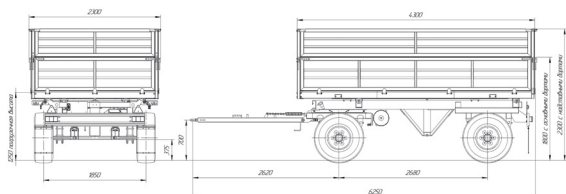

Описание

Прицеп тракторный 2ПТС-6 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы производится на три стороны.

Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики


Модель	*Сетчатые борта	
	2ПТС-6	2ПТС-6-01
Грузоподъемность, не более (кг)	6 000	
Снаряженная масса, не более (кг)	2 100	2 280
Технически допустимая масса, не более (кг)	8 100	8 280
Объем кузова, м³	5,6	10,3
Габаритные размеры:		
Длина, мм	6 250	
Высота, мм	1 800	2 300
Ширина, мм	2 300	
Шины бескамерные	13.0/75-16	
Количество осей/колес	2/4	

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-4,5



Объем кузова до **9,4 м³**

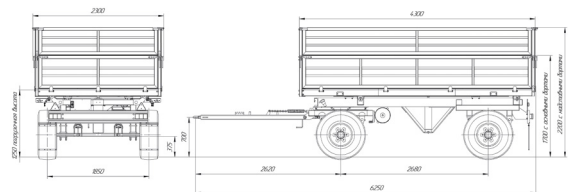

Описание

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 - надежный и универсальный помощник, предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов может комплектоваться надставные цельнометаллические борта. Разгрузка платформы производится на три стороны.

Оптимальный рисунок борта спроектирован для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двухкратное напряжение от давления груза по бокам.

Характеристики


		*Сетчатые борта	
Модель	2ПТС-4,5	2ПТС-4,5-01	
Грузоподъемность, не более (кг)	4 500		
Снаряженная масса, не более (кг)	1 900	2 080	
Технически допустимая масса, не более (кг)	6 400	6 580	
Объем кузова, м³	4,7	9,4	
Габаритные размеры:			
Длина, мм	6 250		
Высота, мм	1 100	2 200	
Ширина, мм	2 300		
Шины	9.00-16		
Количество осей/колес	2/4		

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций



Грузоподъемность до 11 т

Прицеп тракторный ППР-11

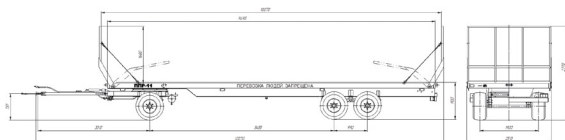

Описание

Надежный, безотказный и универсальный **прицеп ППР-11** идеально подходит для транспортировки объемных грузов, требующих их установления на ровной поверхности. Применяется для транспортировки рулонов соломы, сена и силоса, а также грузов на поддонах и паллетах.

В усовершенствованной версии прицепа конструкция пола изготовлена из жести толщиной 4мм. Применение в конструкции прицепа подвески на прочных износостойких рессорах европейских производителей гарантирует надежность и долгий срок службы.


Характеристики

Модель	ППР-11
Грузоподъемность, не более (кг)	11 000
Снаряженная масса, не более (кг)	4 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	15 000
Вместимость, ед	от 28
Габаритные размеры:	
Длина, мм	12 295
Высота, мм	2 770
Ширина, мм	2 500
Шины бескамерные	400/60-15,5
Количество осей/колес	3/6

Полуприцеп тракторный ППП-4



Грузоподъемность до 4 т

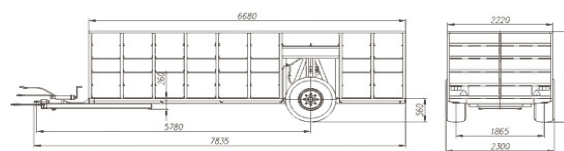

Описание

Полуприцеп тракторный ППП-4 предназначен для перевозки внутри ферм и комплексов ящиков с птицей (размеры 1070*580*280 мм или любые иные по заказу), мелких животных в звероводческих хозяйствах.

Подъём/опускание платформы (до уровня земли) производится с помощью двух гидроцилиндров, что позволяет увеличить вместимость полуприцепа, сохраняя доступность для удобной загрузки/выгрузки ящиков с птицей вручную.

Экономия средств на транспортировку птицы и мелких животных – большая вместимость прицепа позволяет сократить количество рейсов при перевозке поголовья.

Характеристики

Модель	ППП-4
Грузоподъемность, не более (кг)	4 000
Тяговый класс трактора	1,4-2-0
Максимальная транспортная скорость, км/ч	25
Вместимость, в ящиках	84
Габаритные размеры:	
Длина, мм	7 870
Высота, мм	2 350
Ширина, мм	2 300
Шины	16,5/70-18; PR (HC) 14
Количество осей/колес	1/2




Грузоподъемность до 4 т

Полуприцеп тракторный ППП-4 (для перевозки индейки)



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЧЕЕК ПОД РАЗМЕРЫ ЯЩИКОВ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕРЕВОЗКА ДО 30 РУЛОНОВ

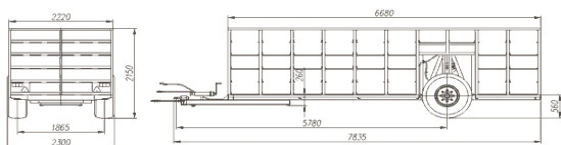

Описание

Полуприцеп тракторный ППП-4 (индейковоз) позволяет безопасно перевозить крупных птиц, мелких животных. Надежный полуприцеп для перевозки птицы оснащен перегородками, вместительными секциями. Число секций изготавливается по запросу клиента. Кузов птицевоза имеет стальной каркас и обшивку из листовой стали. Для производства дверок секций используется металлическая сетка.

Применение функции подъема/опускания платформы позволяет без усилий использовать верхний уровень секций при загрузке/выгрузке. По заказу покупателя возможно изготовление тента, закрывающего так же и стенки, что позволяет использовать полуприцеп в зимнее время.

Характеристики


Модель	ППП-4
Грузоподъемность, не более (кг)	4 000
Тяговый класс трактора, (кг)	1,4-2-0
Максимальная транспортная скорость, км/ч	25
Вместимость, в ящиках	26
Габаритные размеры:	
Длина, мм	7 675
Высота, мм	2 370
Ширина, мм	2 350
Шины бескамерные	16,5/70-18; PR (HC) 14
Количество осей/колес	1/2

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп тракторный ТПС6



Грузоподъемность до 6 т

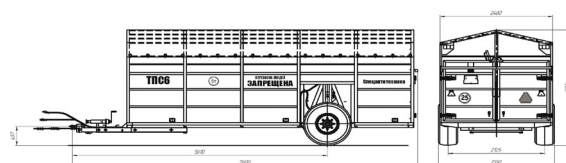

Описание

Полуприцеп-скотовоз ТПС6 используется для транспортировки коров, коз, овец, свиней между животноводческими комплексами, фермерскими угодьями, на места выпаса. тракторный полуприцеп ТПС6, оборудованный двумя гидравлическими цилиндрами, предназначенными для подъема и опускания стальной платформы до уровня земли. Такой механизм делает передвижение животных более удобным и безопасным.

Снижение травматизма животных – опускание платформы до уровня земли значительно уменьшает процент травматизма животных при погрузке/выгрузке КРС.

Характеристики


Модель	ТПС6
Грузоподъемность, не более (кг)	6 000
Снаряженная масса, не более (кг)	2 700
Технически допустимая масса, не более (кг)	8 700
Вместимость КРС, (голов)	до 12
Габаритные размеры:	
Длина, мм	7 670
Высота, мм	2 855
Ширина, мм	2 550
Шины	16,5/70-18; PR (HC) 14
Количество осей/колес	1/2

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций



Грузоподъемность до 7,5 т

Полуприцеп тракторный ТПС6-01

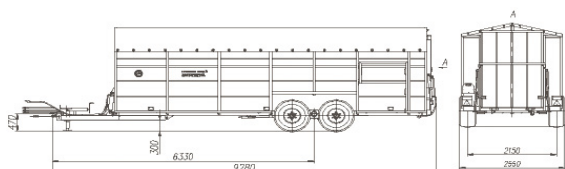

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 17 ГОЛОВ КРС

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

Описание

Тракторный полуприцеп ТПС6-01 применяется для транспортировки свиней, мелкого / крупного рогатого скота. Такая сельхозтехника позволяет перевозить животных на места выпаса, перемещать по территории фермерских и животноводческих хозяйств. тракторный полуприцеп ТПС6-01, оборудованный гидроцилиндрами, которые обеспечивают удобный подъем и опускание платформы. Погрузка и выгрузка животных осуществляются через задний трап. Под заказ возможно изготовление полуприцепа с боковыми дверями, задней заслонкой-гильотиной.

Наличие удобного трапа значительно уменьшает процент травматизма животных при погрузке/выгрузке.

Характеристики

Модель	ТПС6-01
Грузоподъемность, не более (кг)	7 500
Снаряженная масса, не более (кг)	3 500
Технически допустимая масса, не более (кг)	11 000
Вместимость КРС, (голов)	до 17
Габаритные размеры:	
Длина, мм	9 300
Высота, мм	2 850
Ширина, мм	2 500
Шины	400/60-R15,5 PR (HC) 14
Количество осей/колес	1/2

Тележка для перевозки скота ТПС6-02




Грузоподъемность до 7,5 т



ОСИ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВМЕСТИМОСТЬ ДО 50 ГОЛОВ

ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ 9 500 ММ

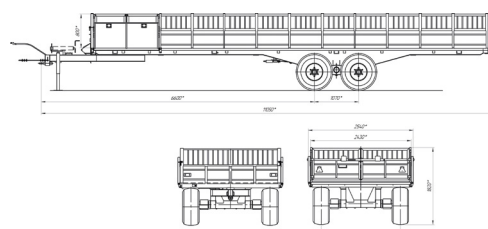

Описание

Надежная тележка для перевозки скота ТПС6-02 предназначена для перевозки свиней (из разнесенных откормочников свиного комплекса) в большой автомобильный трассовый скотовоз либо на убой.

Также тележка выполняет роль санитарного буфера между внутренним периметром свиного комплекса и автомобильным скотовозом из внешнего периметра.

Производственно-экономический эффект при использовании данной модели ТПС6-02 по сравнению с нашей стандартной моделью ТТ-1С – повышенная скорость заполнения свиньями автопоезда-скотовоза (который может быть и трёхъярусным), уменьшение числа занятого персонала и тяговых средств для прицепов.


Характеристики

Модель	ТПС6-02
Грузоподъемность, не более (кг)	7 500
Снаряженная масса, не более (кг)	3 500
Технически допустимая масса, не более (кг)	11 000
Полезная площадь кузова полуприцепа, м ²	22
Габаритные размеры:	
Длина, мм	11 050
Высота, мм	1 820
Ширина, мм	2 550
Шины	400/60-15,5 145A8; PR (HC) 14
Количество осей/колес	2/4



Объем кузова до 20,7 м³

Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПСТ12У

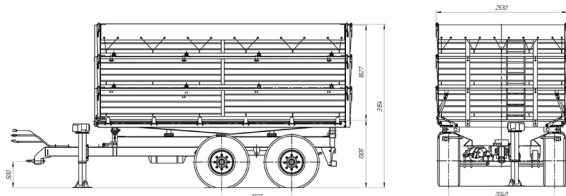

ОСИ И ПОДВЕСКА ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

Описание

С помощью **полуприцепа 1ПСТ12У** перевозят сыпучие грузы и осуществляют их разгрузку на три стороны. Такая техника подходит для эксплуатации в составе тракторного поезда. Купив полуприцеп тракторный 1ПСТ-12У, вы сможете задействовать полный объем кузова, который составляет более 20 м³. При необходимости борта полуприцепа быстро разбираются. С такой работой справятся 2 оператора. Разборка не займет более 20 минут.

Характеристики


Модель	1ПСТ12У
Грузоподъемность, не более (кг)	12 000
Снаряженная масса, не более (кг)	4 100
Технически допустимая масса, не более (кг)	16 100
Объем кузова, м³	20,7
Угол подъема кузова полуприцепа, град	45
Габаритные размеры:	
Длина, мм	6 280
Высота, мм	3 155
Ширина, мм	2 530
Шины	16,5/70-18; PR (HC) 14
Количество осей/колес	2/4

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К (скотовоз)



Грузоподъемность до 16 т

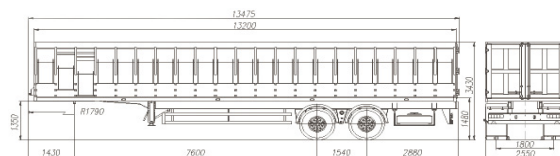

Описание

Полуприцеп автомобильный одноярусный САТ-47К (скотовоз) используется для транспортировки свиней, крупного / мелкого рогатого скота. Платформа полуприцепа изготовлена из стали, имеет рессорную подвеску. В полуприцепах предусмотрены откидные трапы, которые обеспечивают удобство загона и выгона животных.

В производстве кузовов скотовозов используется каркас из стали, который обшивается стальными листами с оцинковкой. По заказу клиента кузов остается неокрашенным или окрашивается специальной краской.


Характеристики

Модель	САТ-47К
Грузоподъемность, не более (кг)	16 000
Снаряженная масса, не более (кг)	8 500
Технически допустимая масса, не более (кг)	24 500
Количество голов свиней/КРС, шт	128/37
Габаритные размеры:	
Длина, мм	13 475
Высота, мм	3 430
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 350
Шины	12,00R20
Количество осей/колес	2+8



Грузоподъемность до 10 т

Полуприцеп автомобильный одноярусный SAT47K-01 (скотовоз)

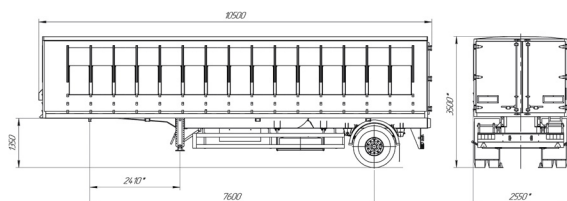

ВМЕСТИМОСТЬ – ДО 30 ГОЛОВ КРС, ДО 110 ГОЛОВ СВИНЕЙ

ИМПОРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Описание

Полуприцеп автомобильный одноярусный SAT47K-01 (скотовоз) используется для транспортировки свиней, крупного / мелкого рогатого скота. Платформа полуприцепа изготовлена из стали, имеет рессорную подвеску. В полуприцепах предусмотрены откидные трапы, которые обеспечивают удобство загона и выгона животных.

В производстве кузовов скотовозов используется каркас из стали, который обшивается стальными листами с оцинковкой.

Характеристики


Модель	SAT-47K01
Грузоподъемность, не более (кг)	10 000
Снаряженная масса, не более (кг)	7 000
Технически допустимая масса, не более (кг)	17 000
Количество голов свиней/скота, шт	110/30
Габаритные размеры:	
Длина, мм	10 500
Высота, мм	3 430
Ширина, мм	2 550
Высота ССУ тягача, мм	1 350
Шины	12,00R20
Количество осей/колес	1+4

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

Полуприцеп тракторный ТТ-2С



Грузоподъемность до 2 т

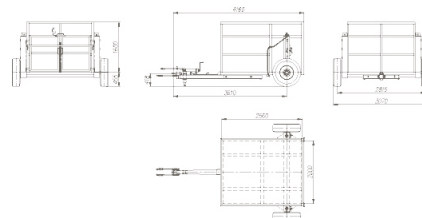

Описание

Тракторные полуприцепы ТТ-2С применяется для транспортировки поросят, телят, нетелей, а так же навалочных грузов внутри фермерского хозяйства или между комплексами.

Полуприцеп ТТ-2С оборудована двумя гидроцилиндрами, предназначенными для подъема и опускание платформы, что делает процесс погрузки / выгрузки животных удобным, быстрым и травмобезопасным.

Для погрузки скота отсутствует необходимость в применении трапа, что снижает уровень стресса и травмирования животных.


Характеристики

Модель	ТТ-2С
Грузоподъемность, не более (кг)	2 000
Снаряженная масса, не более (кг)	925
Технически допустимая масса, не более (кг)	2 925
Объем кузова, м ³	5
Высота боковых ограждений, мм	1 600
Габаритные размеры:	
Длина, мм	4 160
Высота, мм	3 070
Ширина, мм	2 055
Шины	9,00-16,00



Грузоподъемность до 2 т

Полуприцеп тракторный ТТ-1С

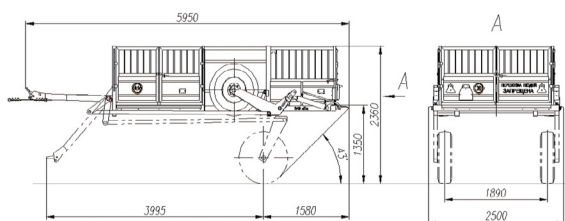

Описание

Полуприцеп ТТ-1С предназначен для транспортировки мелкого рогатого скота и свиней внутри ферм, между животноводческими хозяйствами, для погрузки / выгрузки животных в другие транспортные средства. Такой полуприцеп также позволяет взвешивать животных на весах прямо в кузове тележки. В трап тележки ТТ-1С предусмотрена функция подъема и опускания платформы до уровня земли, что снижает травматизм животных при погрузке/выгрузке.

Снижение травматизма животных – опускание платформы до уровня земли значительно уменьшает процент травматизма животных при погрузке/выгрузке КРС. Конструкция прицепа позволяет снизить стресс животных при перевозке, что ведет к сохранению удою

Характеристики

Модель	ТТ-1С
Грузоподъемность, не более (кг)	2 000
Снаряженная масса, не более (кг)	1 420
Технически допустимая масса, не более (кг)	3 420
Габаритные размеры:	
Длина, мм	5 950
Высота, мм	1 200
Ширина, мм	2 500
Шины	9,00-16,00


Полуприцеп самосвальный тракторный ПСГУ-6,5



Объем кузова до 7,3 м³

ОСЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 6,5 Т



Описание

Полуприцеп тракторный самосвальный ПСГУ-6,5 предназначен для транспортировки любых грузов, жидких и полужидких удобрений, строительных растворов, асфальтобетонных смесей и другого.

Полуприцеп весьма удобен для перевозки жидких фракций навоза.

Зацепляется с основными массовыми тракторами молочно-товарного хозяйства.

По высоте подходит под большинство стандартных выносных ленточных транспортеров на фермах.



Характеристики

Модель	ПСГУ-6,5
Грузоподъемность, не более (кг)	6 500
Снаряженная масса, не более (кг)	1 690
Технически допустимая масса, не более (кг)	8 190
Объем кузова, м³	7,3
Габаритные размеры:	
Длина, мм	5 080
Высота, мм	2 075
Ширина, мм	2 465
Шины	16,5/70-18; PR (HC) 14



Объем кузова до 6 м³

Мусоровоз бункеровоз для трактора ППСТ-6

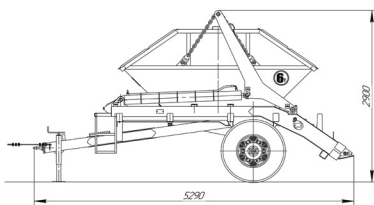

Описание

Мусоровоз бункеровоз ППСТ-6 со сменными кузовами предназначен для раздельного сбора и вывоза отходов, подлежащие повторной переработки, на пункты сбора, находящиеся на территории города. Также удобен для вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора с территорий предприятия или придомовых площадок.

Мусоровоз может применяться на производстве продуктов питания или как технологический транспорт в сельхозпереработке, в других отраслях промышленности, где имеются несколько относительно близко разнесённых производственных площадок.

Характеристики

Модель	ППСТ-6
Грузоподъемность, не более (кг)	6 000
Снаряженная масса, не более (кг)	2 850
Технически допустимая масса, не более (кг)	8 850
Объем кузова, м³	6
Габаритные размеры:	
Длина, мм	5 290
Высота, мм	2 900
Ширина, мм	2 468
Шины	16,5/70-18PR14

*Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций

**ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКА**
Бобруйск

ОАО «СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

213826, Республика Беларусь, Могилевская область

г. Бобруйск ул. К. Либкнехта, 6

www.satpricep.by

Отдел маркетинга и продаж:

Тел: **+7 (495) 118-28-66**

Тел: **+375 (29) 652-00-45**

Тел: **+375 (225) 72-01-03, 72-17-23**

E-mail: **info@satpricep.by**